


# Om packningsdjup, buller och avgaser

## PACKNINGSDJUP

I Anläggnings-AMA indelas vibroplattorna i viktclasser och den angivna lagertjockleken gäller för färdigpackat material. Det innebär att lagertjockleken för det opackade materialet är ca 25% högre än nedan angivet packningsdjup.

Minst 6 överfarter föreskrivs. Ett större antal överfarter innebär inte att man kan öka lagertjockleken, men kan ibland innebära en extra säkerhet vid höga krav på packningsresultatet

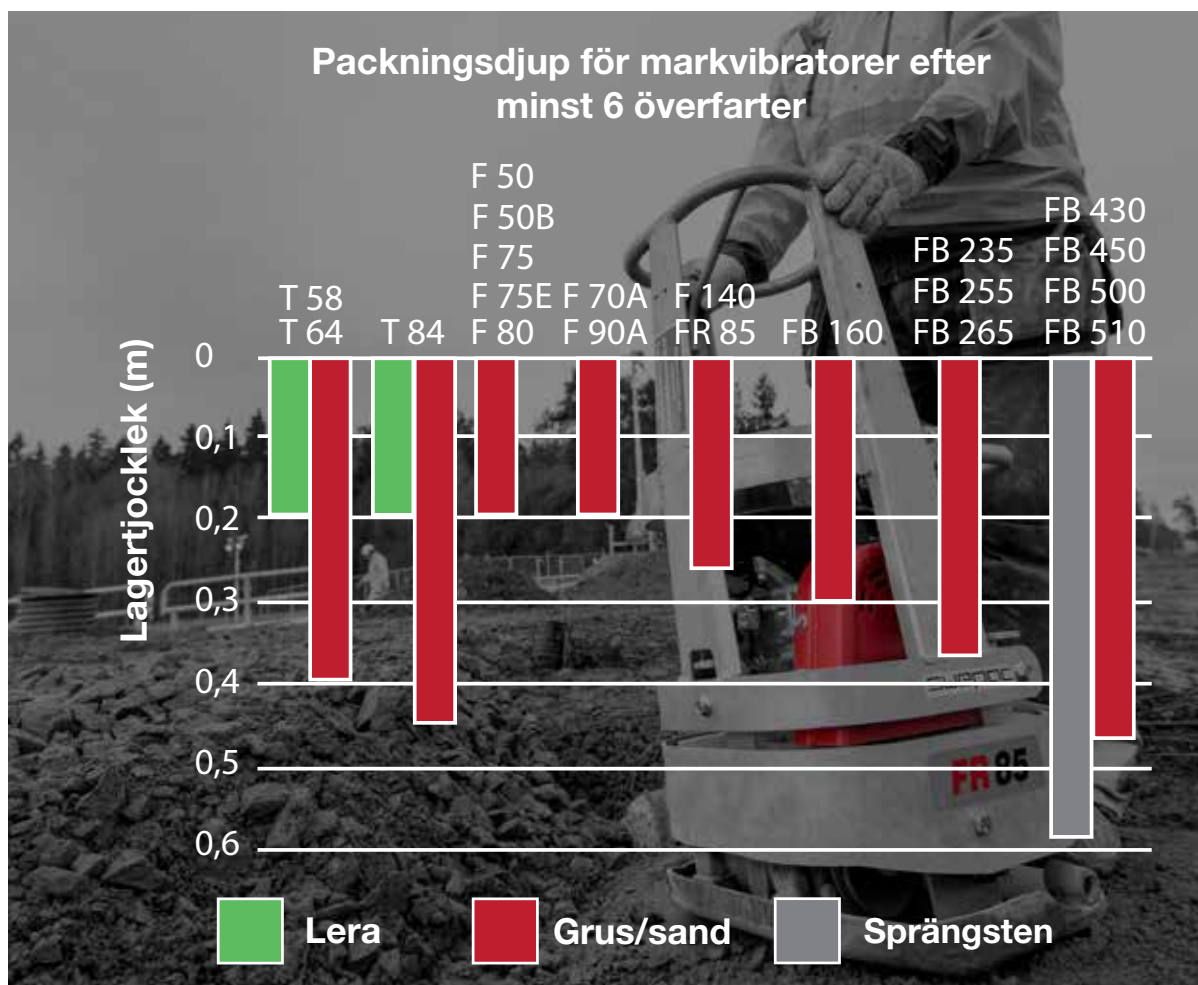

## BULLER

SWEPACs maskiner uppfyller kraven i direktiv 2000/14/EG. Användning av hörselkåpor föreskrivs.

## AVGASER

Beroende på tillverkningsår uppfyller SWEPACs maskiner krav på avgasutsläpp enl. CARB/EPA (USA) eller EU-krav. Alla maskiner uppfyller därmed gällande miljökrav.

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratörer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swepac.com](http://www.swepac.com)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.