


SWEPAC

FOR A SOLID GROUND

BETONG UTRUSTNING

STRYKTÅLIG OCH DRIFTSÄKER UTRUSTNING
FÖR BETONGBEARBETNING.

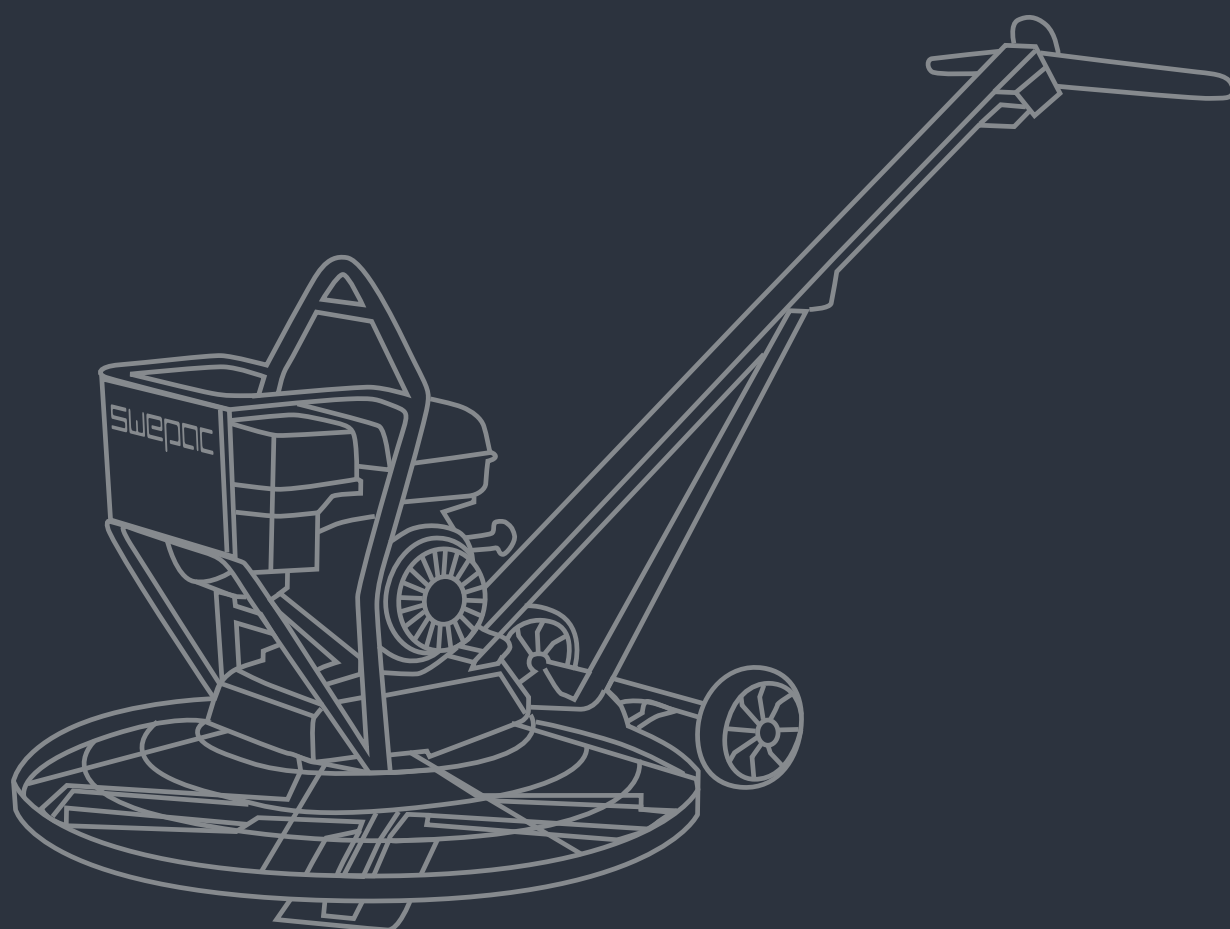

SWEPAC



INNOVATION OCH KVALITET I ALLA LED

Lyhördhet och långsiktighet präglar allt vi gör – och det gäller både produkter och arbetssätt. Produktutveckling i nära dialog med våra kunder, personlig service och effektiv support betyder innovativa lösningar som håller över tid.

Välkommen till Swepac!



SWEPAC DRIVS AV ETT STARKT OCH GENUINT KUNDFOKUS



Produktlivslängd och enkelt handhavande är några av våra ledstjärnor, men övergripande handlar det om att vi på Swebac förstår de behov våra kunder har och kan översätta dem i pålitliga lösningar. Vi lyssnar, analyserar, utvecklar och testar. Och testar igen, oftast hos kund. Kundnära och kundstyrd utveckling är en naturlig del i Swebacs verksamhet. Vi vet att våra kunder behöver maskiner med hög kvalitet som gör sitt jobb varje dag.

INNOVATIVA MASKINER FÖR BETONGBEARBETNING

MODERNT OCH BRETT BETONGPROGRAM

Swebac har ett brett utbud av utrustning för betongbehandling som kompletterar det välkända och omfattande utbudet av packningsutrustning.

Det gör att Swebac kan erbjuda en komplett produktportfölj för krävande kunder – både entreprenörer och uthyrningsföretag.

SVENSKA PRODUKTER

Produktutveckling och tillverkning sker vid vår anläggning i Ljungby. Utvecklings- och designarbetet styrs mot produkter med genomtänkt funktion,

god ergonomi, kvalitet i materialval och omtanke om både miljö och arbetsmiljö.

HÖG KVALITET OCH ORDNING I PROCESSERNA

Swebac är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Men våra ambitioner är betydligt högre än så. Den huvudsakliga kundgruppen består av de

mest krävande företagen – betonggolvläggare och hyresbolag – som har höga förväntningar på kvalitet.

DIALOGEN MED KUNDERNA GER EN BRA GRUND FÖR UTVECKLING

Hyresbolagen och deras kunders krav på hållbarhet och produktkvalitet är höga. De ger oss värdefulla synpunkter som vi tar hänsyn till vid utvecklingen av nya produkter.

Vi följer noga utvecklingen på betongapplikations-

området, särskilt inom metod- och tekniksidan. För att tillverka bra betongmaskiner behövs goda kunskaper om byggmetoderna inom betong- och anläggningssektorn. Detta garanterar att vi utvecklar professionella och pålitliga produkter.

ERGONOMI OCH HÄLSA I FOKUS

Maskinerna är tysta och lättanvända, reglagen enkla och intuitiva samt stora och välplacerade

lyftöglor. Handtagen är ställbara för att passa olika personer och arbetssätt.



MASKINER SOM EFFEKTIVT BETONGKONSTRUKTIONER

BIDRAR TILL STARKA SAMT SLITSTARKA OCH PLANA BETONGGOLV

STAVVIBRATORER

STAVVIBRERING. Stavvibrering av betong innebär att den instängda luften tvingas upp och ut genom betongytan vilket skapar en tät och stark betong. Stavvibratorns diameter väljs efter betongens densitet och tjocklek.

Swepac erbjuder både mekaniska och elektriska stavvibratorer i olika diametrar, samt roterande och elektroniska frekvensomriktare. I produktsortimentet finns även flera stavvibratorer med inbyggd omformare.

PVD 600



Drivenhet effekt: 600 W, 1-fas 230 V
Passar för: Böjlig axel 1/2/3/4 m
och mekanisk vibratortub:
28/38/45 mm

PVD 2000



Drivenhet effekt: 2 300 W, 1-fas 230 V
Passar för: Böjlig axel 1/2/3/4 m
och mekanisk vibratortub:
25/32/40/48/58 mm

PVC



Omformare, mekanisk
Effekt: 1,6 kVA (23A) 1-fas 230 V
Effekt: 1,6 kVA (23A) 3-fas 400 V
Effekt: 4,5 kVA (61A) 3-fas 400 V
Effekt: 6,0 kVA (82A) 3-fas 400 V
Passar för: PVE och PVE-D

PVCE



Omformare, elektronisk
Effekt: 1,5 kVA (21A) 1-fas 230 V
Effekt: 2,5 kVA (31A) 1-fas 230 V
Passar för: PVE and PVE-D

PVEL



Elstav med integrerad omformare.
1-fas 230 V
Diameter vibratortub 38/50/58/65 mm

PVEL-D



Elstav med integrerad omformare och
avvibrerat handtag för golvglutning.
1-fas 230 V
Diameter vibratortub 38/50/58 mm

PVE



Elstav, standard
För extern omformare PVC
Diameter vibratortub 38/50/58/65 mm

PVE-D



Valstav med avvibrerat handtag
För extern omformare PVC
Diameter vibratortub 38/50/58 mm

PVD-BP



Batteridrivna omformare
med ryggsäck
Vikt utan batteri: 4 kg
Vikt med batteri (BOB5): 10 kg
Drifttid (BOB5): upp till 120 min
Laddtid, standard/snabbaddare:
50/90 min

PVD-BP kan användas till:
PVE-DB valstav med avvibrerat
handtag, tubdiameter 38/50/58 mm
PVE-B väggstav stav 1,5 eller 3,0 m
slang, tubdiameter 38/50/58 mm



YTVIBRATORER

YTVIBRERING. Precis som stavvibratorerna används ytvibratorerna för att reducera luftporerna i betongen och därmed skapa ett tätare och slitstarkare betonggolv med längre livslängd. Ytvibratörer ger dessutom ett mycket plant golv. Om ett redan lagt betonggolv ska beläggas med ett nytt betonggolv är en ytvibrator utmärkt för att få en extra bra vidhäftning mellan de två betongkonstruktionerna.

Swepac erbjuder både en modulbaserad och en enhetsbaserad vibratorbalk samt slodor. Modulbalken kan användas till en mängd olika applikationer och kan med sitt modulsystem lätt monteras/demonteras på arbetsplatsen. Enhetsbalken ger en väldigt exakt yta och rekommenderas när kunden har höga krav på planhet på betonggolvet. Slodorna används för att planjustera och ge en fin struktur på ytan då gjutning sker utan banstöd.

DUBBELBALK, ENKELBALK

SVF



Dubbelbalk upp till 7,2 m
Längd: 3,2; 4,2; 5,2; 6,2; 7,2 m

TILLBEHÖR SVF



Skridskor, täcksikt 30-150 mm

SV 23E



Golvibrator (enkeltbalk)
Motor: El, 1-fas
Centrifugalkraft: 1300 N
Frekvens: Max 167 Hz
Aluminiumprofil: L 1,6-4,2 m

SLODOR

FBP-FBE



Vibratorsloda, FBP (Bensin), FBE (El)
Vikt, drivenhet: 12,5 kg (P), 12 kg (E)
Motor: Honda GX25 (bensin) alt El, 1-fas
Centrifugalkraft: 1300 resp 1500 N
Frekvens: 9000 - resp 12000 vib/min
Aluminiumprofil: L 1,5-3 m

FBP-H



Vibratorsloda
Vikt, drivenhet: 15 kg
Motor: Honda GX25 (bensin)
Centrifugalkraft: 1500 N
Frekvens: 9000 vib/min
Aluminiumprofil: L 1,5-4 m

FBB-H



Vibratorsloda, batteridrivna
Vikt, drivenhet: 12 kg
Motor: Extern vibrator 24 V
Centrifugalkraft: 1400 N
Frekvens: 5500 vib/min
Aluminiumprofil: L 2-5 m

YTVIBRATORER, MODULBALK


SVM 25

Modulbalk upp till 25 meter
Sektioner: 0,5; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0 m

Gavel: Med handvinsch

Drivenhet: El 3-fas , 400V med
handvinsch


Drivenhet: Bensin med handvinsch.
Motor: Honda GX 200

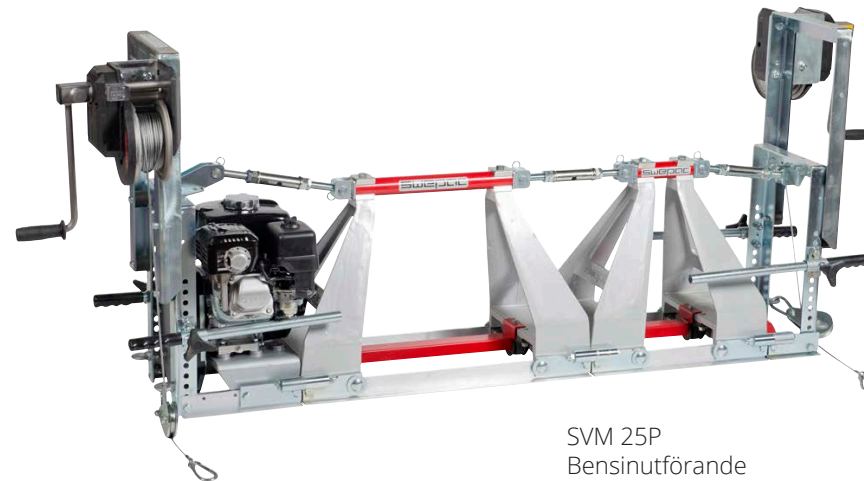

SVM 25P
Bensinutförande



SVM 25E
Elutförande

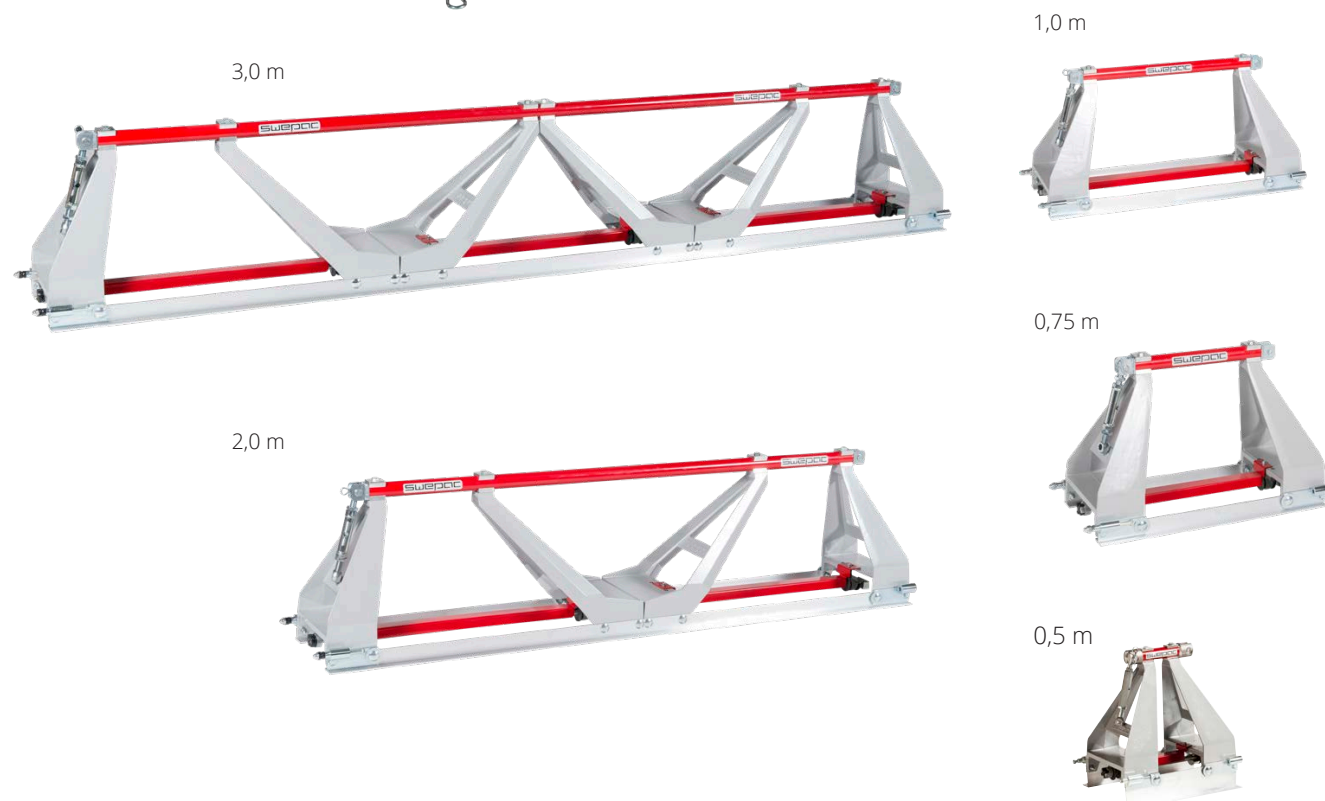

YTVIBRATORER, MODULBALK

TILLBEHÖR SVM 25



Elektriska vinschar, med 3-fas
elektriska motordrivna snäckväxlar



En tredje vinsch för långa balkar



Utliggare U2 eller U3 (höjbar)
för bansystem




Skridskor, täcksikt 30-150 mm



Ändförlängare, 0,5 m



Specialkoppling för branta vinklar

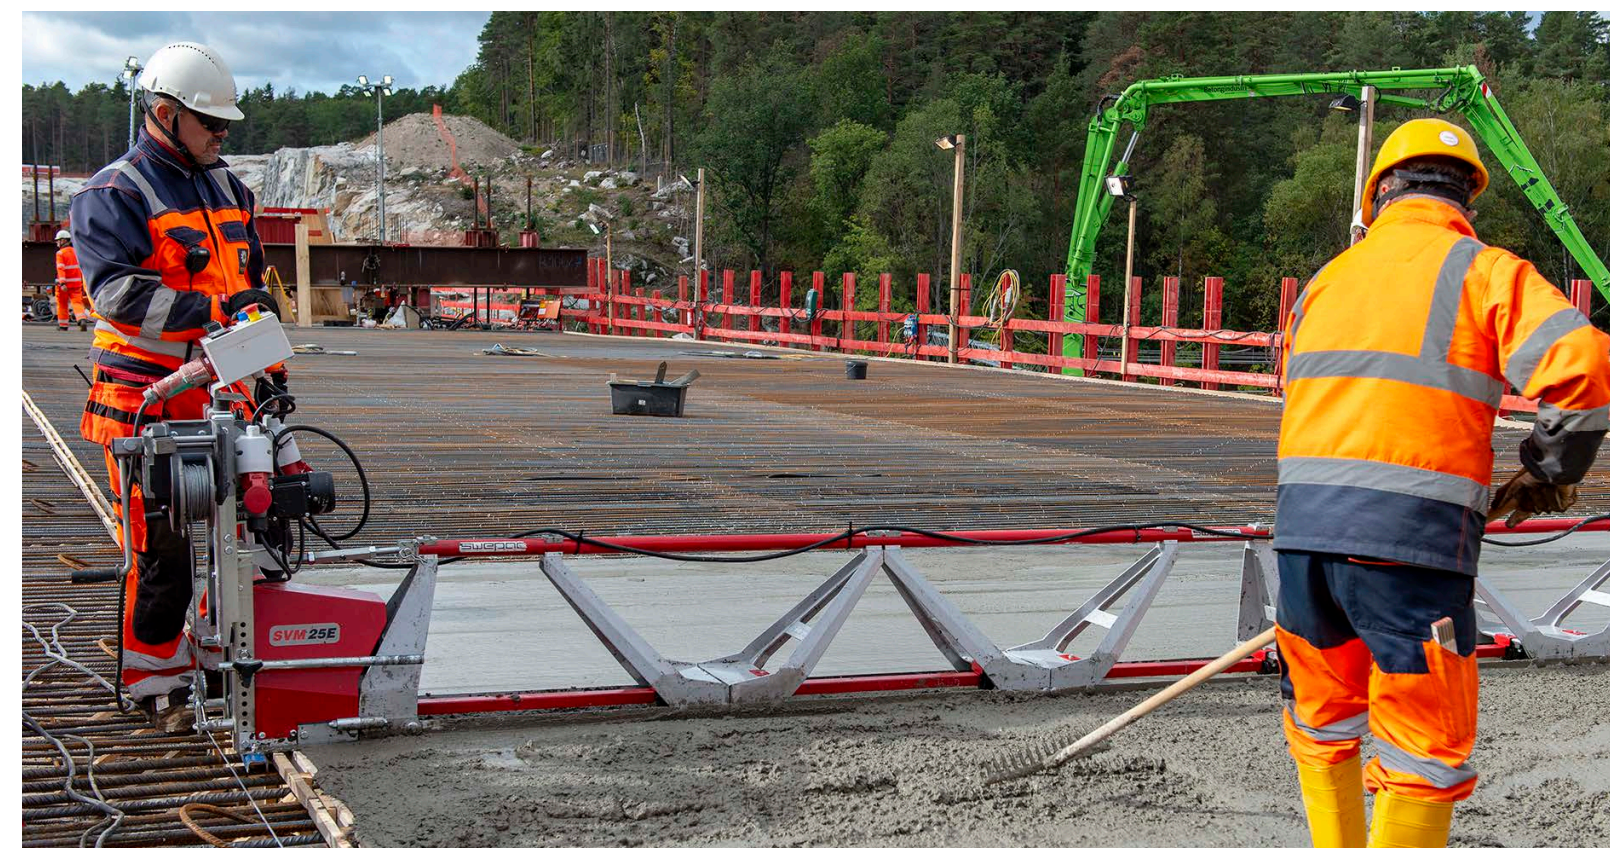

GLÄTTARE

GLÄTTNING. Avsikten med planing och glättning är att erhålla ett jämnare och slätare betonggolv, en ökad slitstyrka samt reducera damningen efteråt från den uttorkande ytan. Under den här processen erhålls dessutom en ytterligare kompaktering och efterblandning av cement och sandkorn på betongytan vilket stärker golvets slitstyrka.

Swepac erbjuder ett brett glättarprogram som täcker kundernas behov. Maskinerna är väl utrustade i standardutförande, men kan kompletteras med tillbehör och alternativ utrustning för att tillgodose kundens och operatörens specifika önskemål.

TR 600E



TR 600E
Arbetsvikt: 63 kg
Diameter skyddsring: 600 mm
Motor: El, 1-fas 230 V
Effekt (motor): 1,5 kW
Blad/skivhastighet: 130 rpm

TR 600P



TR 600P
Arbetsvikt: 65 kg
Diameter skyddsring: 600 mm
Motor: Honda GX160 (bensin)
Effekt (motor): 4,1 kW (5,5 hp)
Blad/skivhastighet: 50-150 rpm

TR 750P



TR 750P
Arbetsvikt: 68,5 kg
Diameter skyddsring: 750 mm
Motor: Honda GX160 (bensin)
Effekt (motor) 4,1 kW (5,5 hp)
Blad/skivhastighet: 50-150 rpm

TR 950E



TR 950E
Arbetsvikt: 84 kg
Diameter skyddsring: 950 mm
Motor: El, 3-fas 400 V
Effekt (motor): 2,5 kW
Blad/skivhastighet: 40-130 rpm

TR 950P



TR 950P
Arbetsvikt: 93 kg
Diameter skyddsring: 950 mm
Motor: Honda GX200 (bensin)
Effekt (motor): 4,8 kW (6,5 hp)
Blad/skivhastighet: 50-150 rpm

HANDTAG/BLADINSTÄLLNING

Alla modeller har skruvinställning för justering av bladvinklar.

Långt hopfällbart handtag med höjdjustering.



Skruvinställning

ÅKBARA GLÄTTARE

TR 2000-HRH

HALVHYDRAULISK



Vikt: 400 kg
Diameter glättningsblad: 1905x935 mm
Diameter planingsblad: 1920 x 950 mm
Motor: Honda GX690 (bensin)
Effekt (motor): 16,5 kW (22,1 hp)
Blad/skivhastighet: Max 165 rpm

Inbyggda transporthjul

TR 2000-HRM

MEKANISK



Vikt: 285 kg
Diameter glättningsblad: 1905 x 935 mm
Diameter planingsblad: 1920 x 950 mm
Motor: Honda GX690 (bensin)
Effekt (motor) 16,5 kW (22,1 hp)
Blad/skivhastighet: Max 165 rpm



Tillval: Transportanordning



MADE IN SWEDEN


- KVALITET IN I MINSTA DETALJ

MODERN OCH KVALITETSSÄKRAD PRODUKTION

Swepac är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Produktionen är flödesbaserad med ett standardiserat arbetssätt i varje monteringsmoment. Vi använder moderna monteringsverktyg, exempelvis programmerbara momentdragare för kvalitetskänsliga monteringsavsnitt. Komponenter mäts och testas innan montering, checklistor används för varje maskin längs monteringsflödet och varje maskin testkörs som en del av produktionsflödet, allt för att uppnå de kvalitetskrav vi och våra kunder ställer.

NOGA UTVALDA UNDERLEVERANTÖRER

Komponenterna tillverkas av underleverantörer, utvalda med hänsyn till kvalitet, leveranssäkerhet, miljöambitioner och en vilja att ständigt vidareutveckla våra produkter tillsammans med oss.

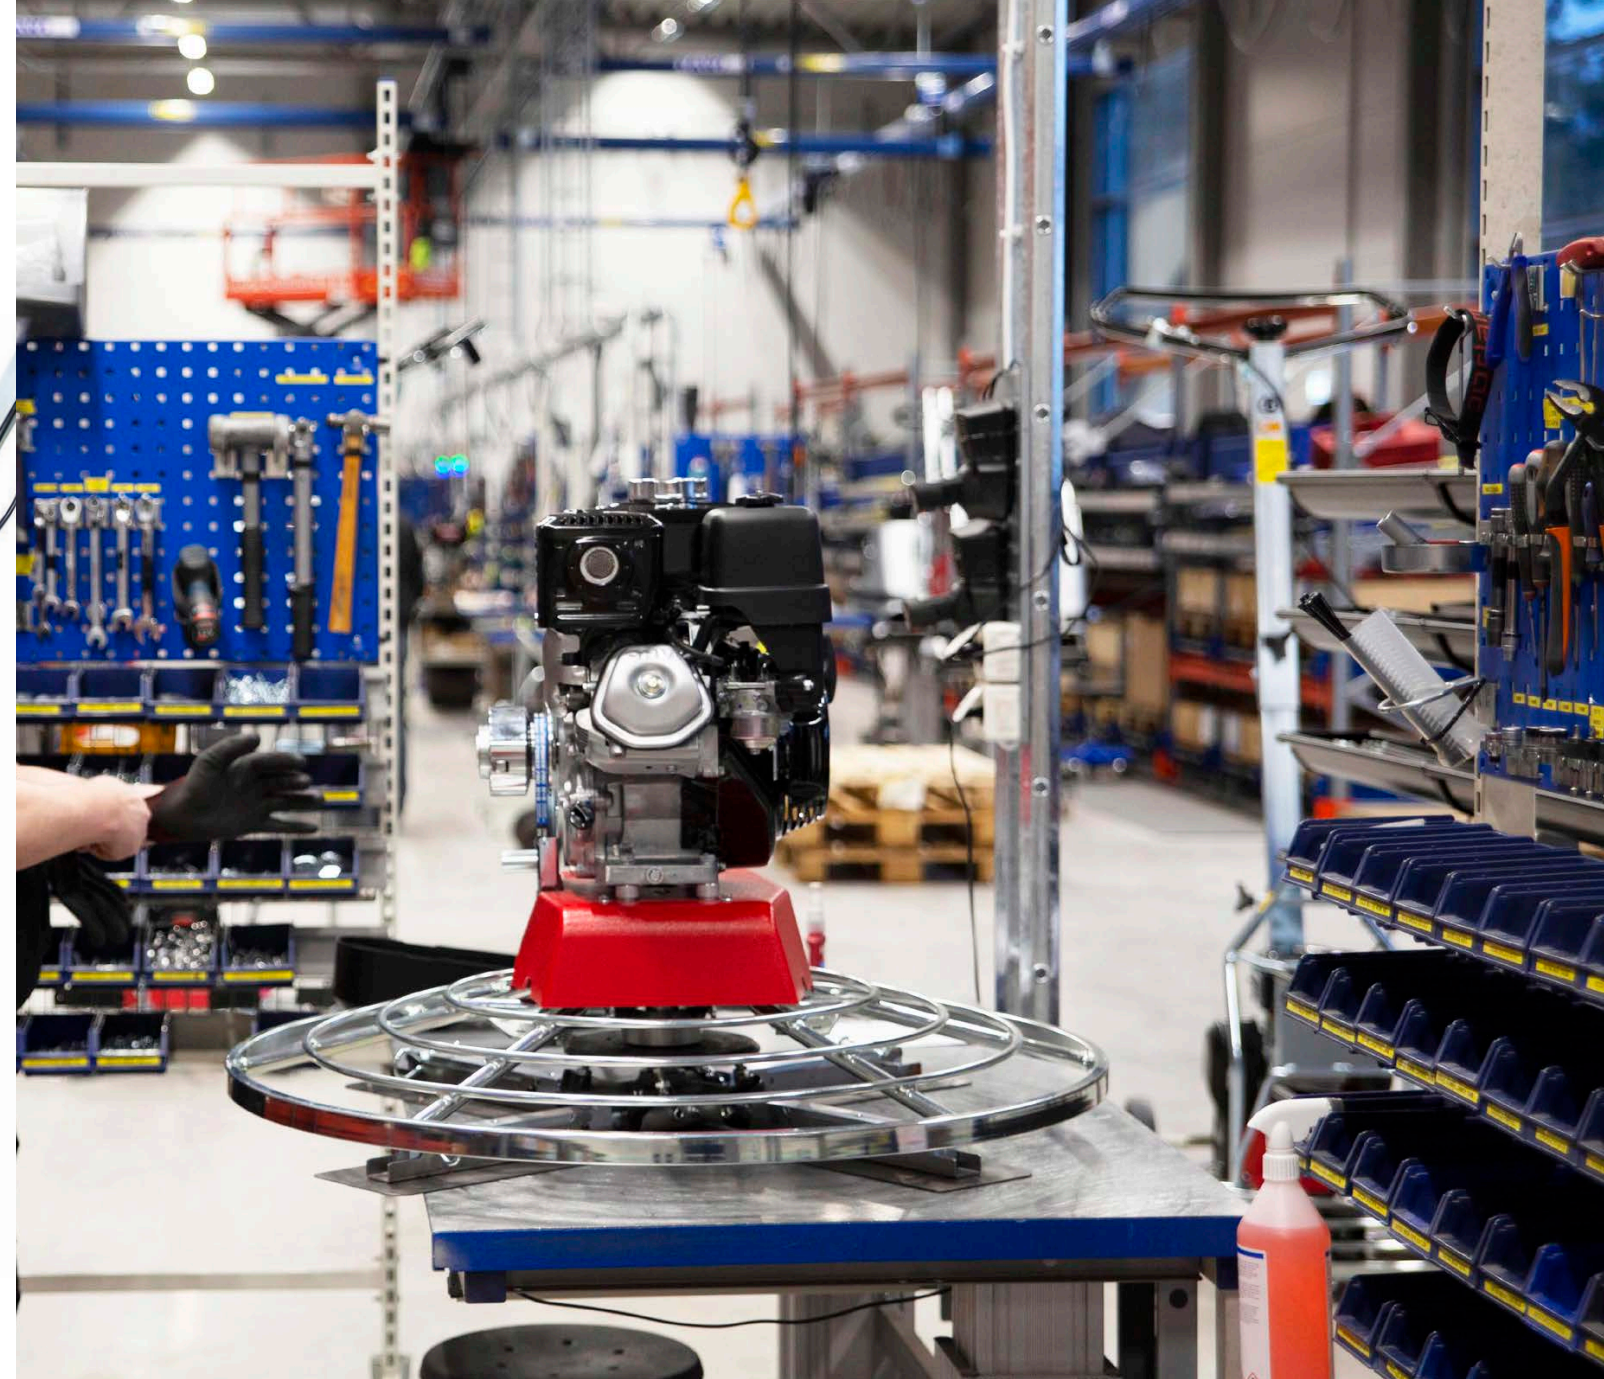

KONSTRUKTION OCH UTVECKLING

Swepacs produkter är konstruerade och tillverkade med kvalitet och hållfasthet i fokus. Vi använder beprövade motorer och komponenter samt överdimensionerar konstruktioner i många avseenden för att säkerställa kvaliteten i den tuffa miljön maskinerna används.


EN VERKSAMHET MED HÅLLBARHETSTÄNKANDE

Som en del av vår ISO 14001 certifiering är hållbarhet centralt för Swepac. Vi separerar och återanvänder material, vätskor och emballage och vi optimerar tillverkningsprocesser och logistik ur miljösynpunkt. Vår moderna fabriksbyggnad är energieffektiv och vi är självförsörjande på el tack vare solcellerna på taket.

EN DIGITAL RESERVDDELSPORTAL TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT

Via Swepacs hemsida går det lätt att beställa reservdelar. Det räcker med att ange produktmodell eller serienummer. Sedan guidas man fram via tydliga

sprängskisser över vald produkt, väljer del(ar) och antal samt går vidare till kunddata och leveransadress. Enkelt och smidigt.

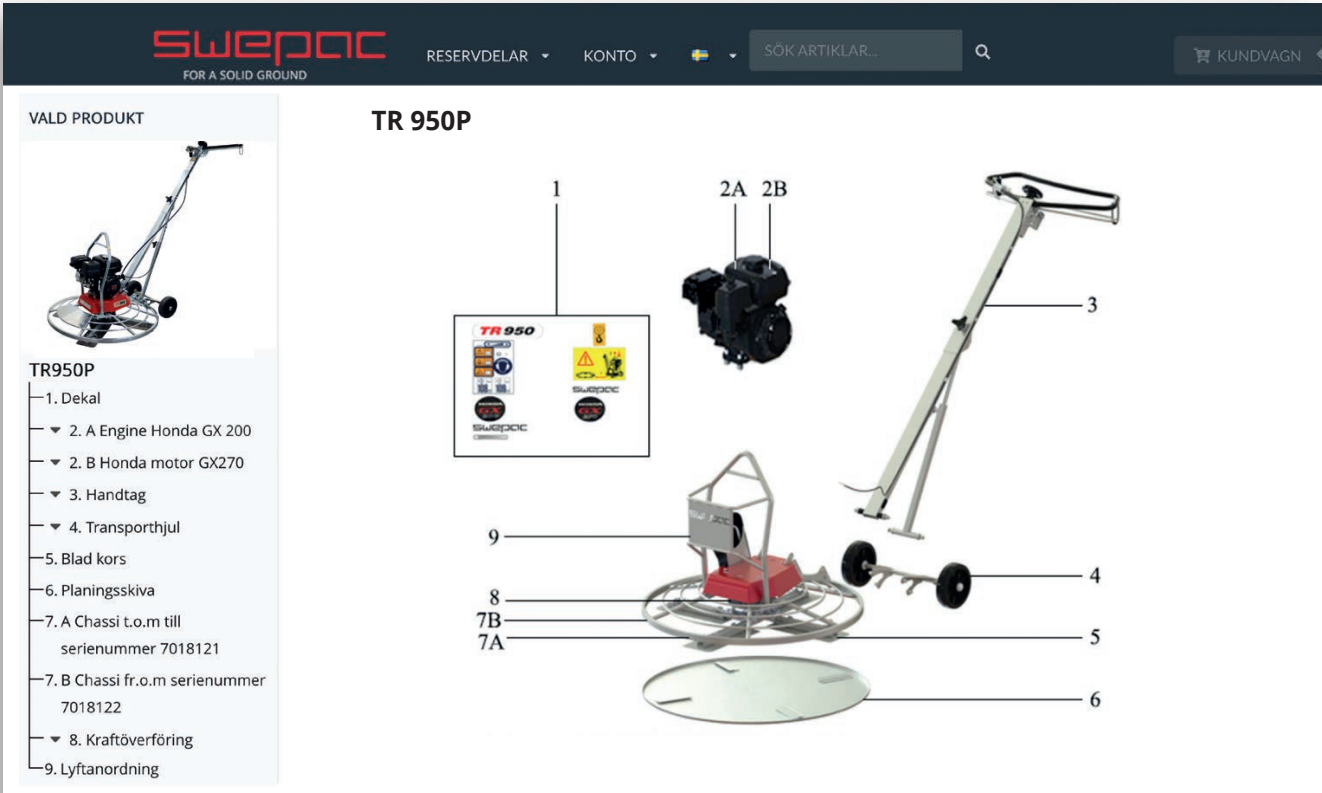



SWEPAC

FOR A SOLID GROUND

SWEPAC AB • BERGVÄGEN 7 • 341 32 LJUNGBY • VÄXEL: 0372-156 00
info@swepac.com • www.swepac.com